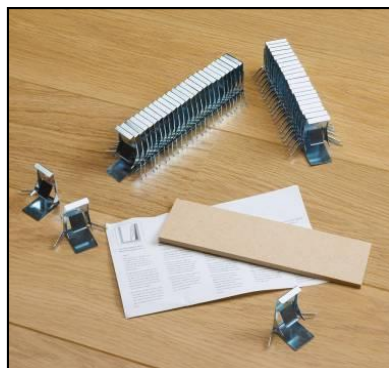


**QUICK•STEP® CLIPS****Codes de commande :**

Dépendent de l'épaisseur du sol : 7 mm, 8 mm ou 9,5 mm. Ne peut pas être utilisé avec les sols de 12 mm.

QSSK(-) 58 x 12 mm	QSClipsKME7080A	QSClipsKME95A

**Description du produit**

Système de clips révolutionnaire qui permet la fixation des plinthes sans colle ni vis.

**Contenu :**

- 50 clips (=1 sachet)
- Accessoire pour scier la plinthe parfaitement en biais.

**Quantité par emballage :** 50 clips (=1 sachet)

## **Applications**

Quick-Step® vous propose une large gamme de plinthes pour la finition du joint de dilatation indispensable sur le pourtour de votre sol. Les plinthes Quick-Step® peuvent être fixées de différentes façons, notamment grâce aux Clips Quick-Step®.

Les clips Quick-Step® permettent la fixation de la plinthe standard sans colle ni vis. Avec les clips, la plinthe se fixe au sol Quick-Step® et pas au mur.

Les clips sont disponibles pour la plinthe standard Quick-Step® (QSSK(-) 58x12) et conviennent pour les joints de dilatation de maximum 12 mm.

**ATTENTION** : Les clips doivent être placés **AU FUR ET MESURE** de la pose de votre sol stratifié Quick-Step® (voir plus loin)

Les autres méthodes de fixation pour les plinthes Quick-Step® sont : la colle ONE4ALL Quick-Step® (colle multifonctions) et le rail Quick-Step® (rail en plastique pour la pose de la plinthe parquet Quick-Step® et la Plinthe parquet Largo).

Pour plus d'information sur les autres méthodes de fixation, consultez la fiche technique de One 4 All ou de Quick-Step® Track.

## **Caractéristiques**

### √ Démontable

Grâce à la fixation sans colle ni vis, les plinthes peuvent être démontées. Voilà qui est pratique lorsque vous devez peindre ou tapisser le mur ou pour remplacer un panneau du sol.

### √ Facilité de pose

Les clips offrent une grande facilité d'utilisation. Vous gagnez ainsi jusqu'à 50 % de temps lors de la pose de vos plinthes.

### √ Un joint de dilatation garanti


Les clips Quick-Step® sont conçus pour pouvoir suivre tous les mouvements du sol. Grâce aux pièces métalliques souples qui appuient sur le bord du sol, celui-ci peut travailler librement.

## Mode d'emploi



Attention ! (à lire avant l'installation du sol)


- Assurez-vous que vous utilisez les bons clips adaptés au type de sol que vous installez. Voir tableau ci-dessus avec les codes de commande.
- **Les clips doivent être installés en même temps que le sol.**  
Comme les clips sont fixés au sol et font le raccord entre le sol et la plinthe Quick-Step®, la plinthe n'est pas fixée au mur.
- Lisez attentivement les instructions d'installation du sol et supprimez toujours la languette ou la rainure de la planche à laquelle sont fixés les clips.
- L'utilisation de cales pour garantir le joint de dilatation et là encore indispensable. Après la pose, n'oubliez pas de les retirer. (Pour plus d'informations sur ces cales du kit de pose Quick-Step®, consultez notre site web [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).)




## Comment procéder ?

- Fixez des clips au sol tous les 40 cm. Il est conseillé de placer un clip à la jonction de deux plinthes.

Conseil : après avoir été fixés au sol, il est encore possible de déplacer légèrement les clips pour les faire correspondre à la jonction de deux plinthes.




Le dessin ci-dessous indique les endroits où les clips doivent être fixés à la plinthe.

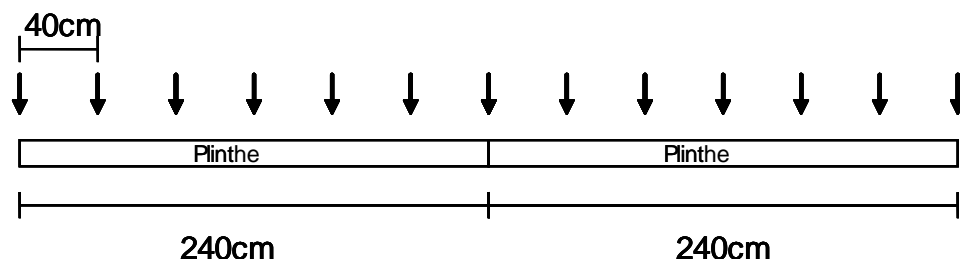


Remarque : pour des murs inégaux, il est recommandé d'utiliser davantage de clips. Si les irrégularités sont trop importantes, des ouvertures entre le mur et la plinthe sont inévitables.


- Pour obtenir un résultat esthétique, il faut prévoir un clip à chaque extrémité de plinthe dans les coins de la pièce (le plus près possible du coin).



Attention ! L'utilisation des clips Quick-Step® a des conséquences sur la découpe en biais. En effet, à cause des clips, la plinthe est un peu inclinée. Utilisez l'accessoire fourni pour scier vos plinthes selon un biais parfait (voir dessin).



- Une fois les clips fixés au sol, les plinthes peuvent être emboîtées en toute simplicité. Appuyez la plinthe sur le haut du clip Quick-Step®. Emboîtez-la en appuyant dans le bas, vers le haut.  
Conseil : plus la plinthe est inclinée, plus il est facile de l'emboîter dans le clip.



- Pour démonter la plinthe, il suffit de faire le mouvement inverse (en tirant sur le bas de la plinthe).  
Conseil : avant de retirer la première plinthe, commencez si possible à une extrémité (une fenêtre coulissante ou un chambranle). Vous pourrez facilement démonter les plinthes suivantes le long du bord.

