



QUICK-STEP® OIL CARE (QSWOILCARE1000)

Parquet

Quick-Step® Oil Care est un produit d'entretien (nourrissant) pour le traitement périodique des parquets huilés Quick-Step®.


Fréquence d'utilisation : après avoir lavé votre sol 3 fois avec Quick-Step® Clean (nettoyage régulier), nettoyez-le une 4e fois avec Quick-Step® Clean, laissez bien sécher, puis utilisez Quick-Step® Oil Care sur le sol propre pour lui redonner son éclat d'origine.

Instructions : veillez à ce que votre parquet huilé Quick-Step® soit sec, propre et exempt de poussières ou taches. Diluez 2 à maximum 4 bouchons du produit Oil Care dans 5 litres d'eau (servez-vous du bouchon de la bouteille). Faites tremper une serpillière non pelucheuse (serpillière Quick-Step®) dans cette solution. Essorez-la bien ; veillez à ce qu'elle ne soit que légèrement humide. Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames. Essayez TOUJOURS au moyen d'un chiffon sec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité sur le sol.

Conseil : rincez et essorez régulièrement – évitez d'utiliser trop d'eau.



Parquets huilés: cycle de nettoyage

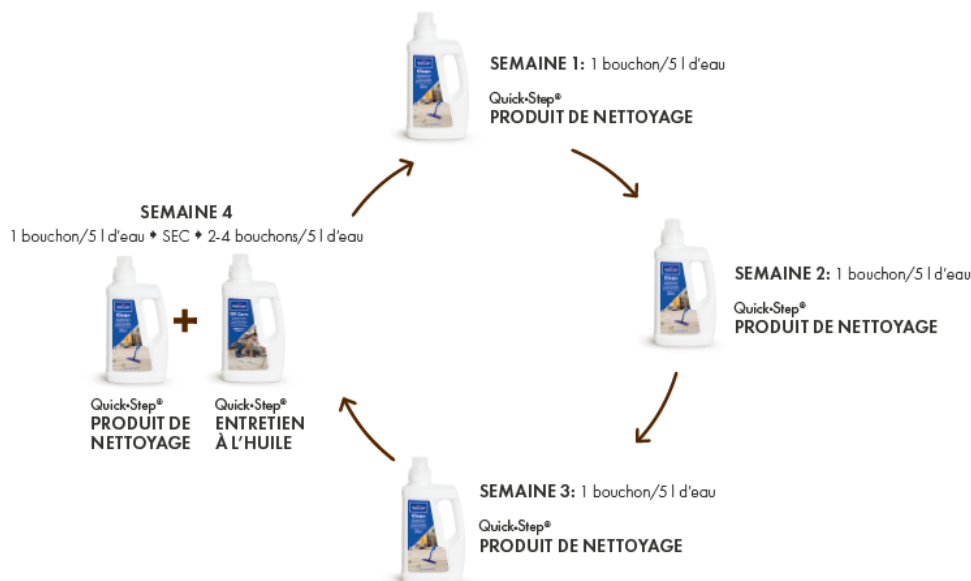

Base	Des polymères, des résines, des huiles, des cires et des émulsifiants
Methode de guérison	séchage physique
solvant	Eau
COV	2%, très faible teneur en COV
pH	8-9
Densité	1,05 ± 0,05 kg/dm ³
Couleur	Laiteux transparent
Viscosité	Liquide
Aspect	Satin
Emballage	Bouteille de 1000 ml
Durée de conservation	5 années après la date de production, dans l'emballage d'origine et dans des conditions normales de conservation. Conservez dans un endroit sec et frais, entre +5°C et +25°C, non exposé au gel. Après utilisation bien fermer avec le bouchon original.
Attention	Contient du phosphate de triisobutyle et de l'hexyl cinnamal. Susceptible de provoquer des réactions allergiques. Conservez hors de portée des enfants. Utilisez à une température > 5 °C. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Utilisez toujours la même serpillière avec Quick-Step® Oil Care.