




PLINTHE DE COULEUR ASSORTIE - RÉSISTANTE À L'EAU

Fiche Technique
Français


QUICK·STEP
CONCEPTEURS DE SOLS

Informations Générales

Plinthe de parquet résistante à l'eau assortie à la couleur de votre sol. Facile à poser avec notre colle One4All ou un rail Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version à peindre blanche (QSHSK80PAINT)

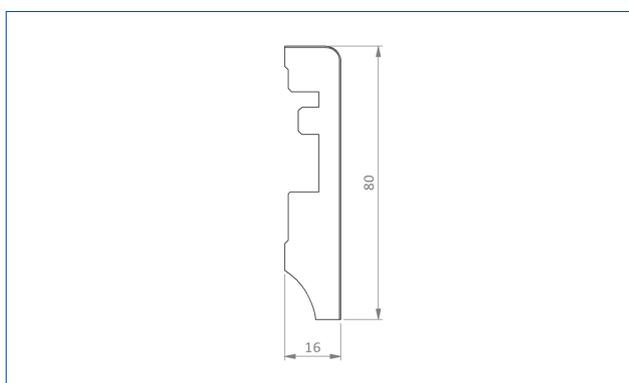

Contenu

6 plinthes

Composition

Noyau en MDF résistant à l'humidité (vert) revêtu d'un placage de bois véritable

Couleur

Couleurs assorties

Emballage

Cartons frontaux et emballage sous film étirable -

Code De Commande

Dimensions

QSWPPSKR(-)MM

2400 x 16 x 80 mm

Applicable Pour

Gamme de sols Quick-Step Cascada.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez la documentation d'installation de votre revêtement de sol Quick-Step pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons d'autres gammes de plinthes et de profilés.

Caractéristiques

Les accessoires Quick-Step sont spécialement développés pour les sols Quick-Step.

✓ Couleurs parfaitement assorties

Nos plinthes et profilés s'accordent à merveille avec la couleur de tous les sols.

✓ Couche supérieure en placage véritable résistante à l'usure et aux rayures

Les plinthes et profilés sont protégés contre l'usure et les chocs causés par la vie quotidienne.

✓ Résistant à l'eau

Plinthes résistantes à l'eau parfaitement assorties à votre sol Cascada Quick-Step.

✓ Garantie Quick-Step

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.



Installation

La plinthe de parquet résistante à l'eau peut être posée de la manière suivante :



1. Les plinthes de parquet résistantes à l'eau peuvent être fixées avec de la colle One4All. Cet adhésif multi-fonctionnel est spécialement conçu pour la pose des accessoires QuickStep.
Code de commande : QSG LUE290
2. La plinthe de parquet résistante à l'eau peut également être posée avec le rail. L'installer de cette manière vous permet de la retirer et de cacher les câbles derrière.
Code de commande : NETRACK
3. Utilisez la bande de mousse (NEFOAMSTRIP20) et l'Hydrokit (QSKITTRANSP) pour sceller l'écart de dilatation afin que l'eau ne pénètre pas derrière vos plinthes et sous le sol.
4. Assurez-vous d'utiliser une lame de scie bien aiguisée lorsque vous taillez vos plinthes. Terminez les bords coupés à l'aide d'un adhésif et d'un activateur.